

多功能氟碳樹脂漆

金龜甲氟碳漆



產品特性

- ✔ 可耐濃硫酸。
- ✔ 可耐液鹼。
- ✔ 優良耐強酸鹼及大部分工業化學及溶劑之能力。
- ✔ 高機械強度。
- ✔ 反應速度快，快速施工。
- ✔ 無溶劑性優良。

適用範圍

- ✔ 鋼構、橋樑之重度防蝕。
- ✔ 槽體或游泳池之地板防蝕。
- ✔ 廢物處理與垃圾儲放區域之地板與牆面防蝕處理。
- ✔ 天然氣及電力公司。
- ✔ 化學工廠之化學品儲放處所之防污塗料(二次防蝕)。
- ✔ 食品及飲料工廠。其區域於清洗過程中，使用高濃度之有機酸。

施工方法

- (一) 清潔：須將施工面以外的雜物徹底清潔乾淨，如鐵鏽、油漆、鬆脫水泥、油污等不利於接著者需清除乾淨。
- (二) 打底：將混合好後的無溶劑環氧樹脂底塗全面塗佈施工面。
- (三) 混合：先個別將重度耐酸鹼環氧樹脂A劑與B劑單一桶之材料攪拌均勻，再以4:1比例將B劑先倒入、再加入A劑混合攪拌均勻，於所能操作的工作時間內約10分鐘，取所需的材料使用量來拌合。
- (四) 施作：待底漆乾燥後使用羊毛滾筒、毛刷塗佈於施工面，亦可使用噴塗的方式來施作，以達均一的厚度。
- (五) 本材料施作至少二層，以確保厚度均勻和完全地覆蓋率。(每道需間隔8小時、指觸不回黏)。

包裝方式

5公斤組裝：
A劑4公斤、B劑1公斤

顏色

白、藍色

用量標準

用量約為 $0.5\text{kg}/\text{m}^2$ ，
一組約3坪，
此為一道塗佈量。



4公斤 / 桶

1公斤 / 桶


金龜甲多功能氟碳樹脂漆 二劑液體型、有色或透明之高耐酸鹼及耐大多數化學藥品之環氧樹脂。為理想之防護槽池或地板保護塗料，可用於高腐蝕性區域之混凝土及金屬，為耐酸鹼防蝕塗料的優良選擇。

注意事項 /

- ▲ 衛生措施：休息之前和工作完畢後請清洗雙手。
- ▲ 呼吸防護：請使用適當的呼吸保護裝置。
- ▲ 手部防護：保護手套。所選擇的保護手套必須符合標準EN374或同等規格。
- ▲ 眼睛防護：側護罩的安全眼鏡符合EN166、AN187.1-2010或同等規格。
- ▲ 皮膚及身體防護：保護性工作服、防護裝備的類型必須根據危險物質在特定工作場所的濃度來選擇。
- ▲ 施工面含水率須在5%以下才可施作。

多功能氟碳樹脂漆

案例分享

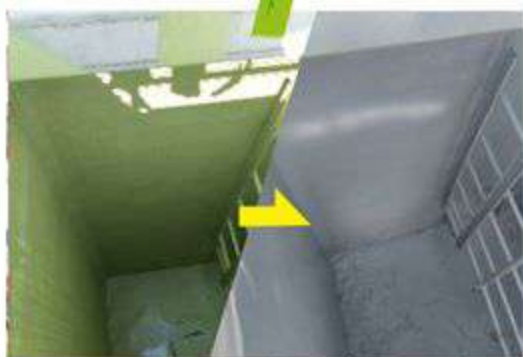

水泥槽體塗裝前→水泥槽體塗裝後



ST槽體塗裝前 → ST槽體塗裝後



機械外殼耐蝕塗裝



社區游泳池



戲水池



戲水池



耐酸鹼塗料，有符合下列認證 (檢驗標準依CNS 10757 之標準)

- 耐酸性(20v/v% H₂SO₄，120hr(含)以上)
- 耐鹽水性(10w/v% NaCl，120hr(含)以上)
- 耐候性(UV，168hr(含)以上)
- 鉛筆硬度(HB 2H以上)

- 耐鹼性(20w/v% NaOH，120hr(含)以上)
- 耐鹽水噴霧(72hr(含)以上)
- 耐洗刷性(1000次(含)以上)
- 無重金屬(鉛、銀、鎘、鉻、鎘、銻、汞、砷等)含量檢出



銷售商：大友電工有限公司

電話：04-8658000 傳真：04-8658423 住址：彰化縣埔鹽鄉大有村員鹿路三段119-27號